


Szybka i niezawodna pomoc dla każdego biura

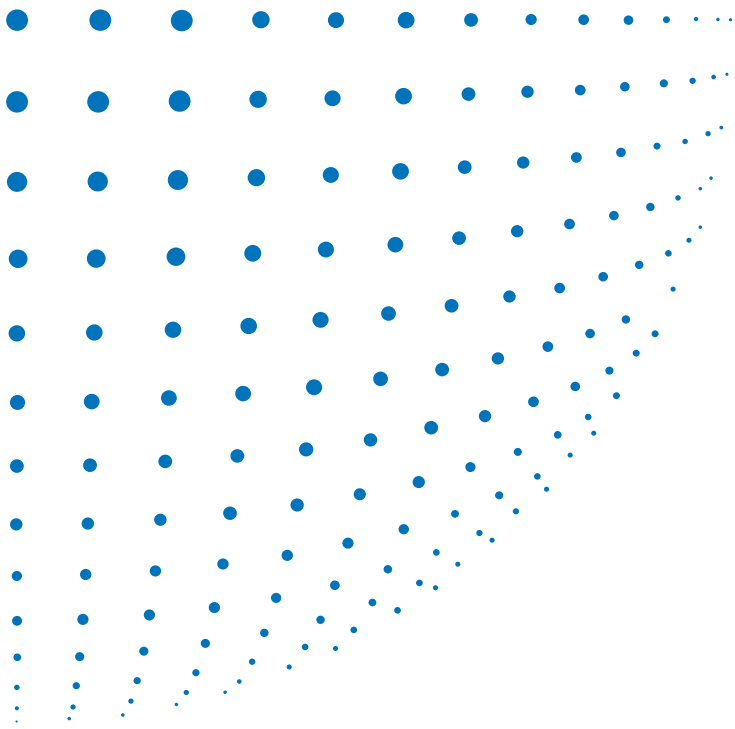

Profesjonalny druk w kolorze i czarno-bieli

Z każdym dniem wymaga się skrócenia czasu wykonania zadania oraz obniżenie kosztów. Aficio™ SP C820DN/SP C821DN kolorowa drukarka laserowa spełnia te oczekiwania. Niezwykła wydajność, jakość wydruków oraz szeroki wachlarz obsługiwanych nośników daje w sumie niezastąpione narzędzie w dużym biurze.

- Wysoka wydajność – 40/50 str./min.
- Doskonała jakość wydruków.
- Trwały i wydajny mechanizm.
- Szeroki wachlarz obsługiwanych nośników.
- Opcjonalny zespół równający i mailbox.



Pewny partner w pracy




WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Aficio™SP C820DN drukuje z prędkością 40 str./min., Aficio™SP C821DN osiąga prędkość 50 str./min. w każdym trybie – kolorowym i czarno-białym. Są to najszybsze mechanizmy w tej klasie. Krótki czas nagrzewania i szybki pierwszy wydruk pozwalają Tobie na skrócenie czasu wykonania zadania i wzrost wydajności. Dzięki dużej pojemności podajników - do 3,200 arkuszy - minimalizujesz czas potrzebny na wymianę papieru.




NIEZAWODNOŚĆ

Twoja drukarka wysokonakładowa musi być godna zaufania. Aficio™SP C820DN/SP C821DN zostały zbudowane z myślą maksymalizacji wydajności bez awarii. Maksymalna ilość wydruków miesięcznie może sięgać aż 200.000 arkuszy. Krótka ścieżka papieru w mechanizmie zmniejsza ryzyko zacięcia.



OSZAŁAMIAJĄCA JAKOŚĆ DRUKU

Doskonała jakość kolorów zaskoczy każdego. Aficio™SP C820DN/SP C821DN oferuje symulację druku offsetowego dzięki dedykowanemu oprogramowaniu. Jako wielobitowe drukarki, są w stanie wydrukować różnej wielkości punkty. Wierne odwzorowanie obrazu dzięki zróżnicowaniu wielkości punktów.



WYSOKIE NAKŁADY ORAZ GRAMATURY

Oszczędzaj czas i pieniądze jednocześnie unikając outsourcingu. Aficio™SP C820DN/SP C821DN dają doskonałą jakość kolorów oraz końcową obróbkę dokumentów. Wszystkie tace podające papier obsługują gramaturę do 256 g/m². Dla większej oszczędności możesz drukować w duplesie na papierze do 169 g/m².

UŁATWIAMY PRACĘ W BIURZE

Aficio™SP C820DN/SP C821DN rozwiązuje problem dzielenia się drukarką ze współpracownikami dzięki 4-półkowej skrzynce pocztowej sortującej wydruki. Opcjonalny finiszier z funkcją równania porządkuje Twoje zadania.



INTUICYJNA OBSŁUGA

Aby uniknąć zacięć papieru, sterownik drukarki rozróżnia gramaturę papieru w ustawieniach aby praca przebiegała bez problemu. Panel operacyjny wyświetla stan materiałów eksploatacyjnych.

ŚRODOWISKO

Nasze dążenie do najwyższej jakości objawia się w każdej dziedzinie. Niski pobór mocy oraz wykorzystanie materiałów nietoksycznych oszczędzają w bardzo dużym stopniu środowisko naturalne. Jako odpowiedzialna korporacja doceniamy starania Państwa w dbaniu o środowisko i prosimy o zwrot zużytych materiałów eksploatacyjnych. Zapraszamy do odwiedzenia strony www.comet-circle.eu po więcej informacji.



Aficio™ SP C820DN/SP C821DN

OGÓLNE

Technologia:	4 bębny w układzie tandemowym, skanowanie wiązką lasera, drukowanie elektro-fotograficzne, wywoływanie dwuskładnikowe
Prędkość druku ciągłego :	SP C820DN : 40 str./min./SP C821DN: 50 str./min.
Czas nagrzewania:	34/48 sekund lub mniej
Czas pierwszego wydruku:	Pełen kolor: 9/8 sekund lub mniej
Wymiary (Szer. x Głęb. x Wys.):	670 x 670 x 640 mm
Waga:	Mniej niż 97 kg
Zasilanie:	220-240 V, 50/60Hz
Pobór mocy	Maksymalnie: Mniej niż 1,400 W Tryb oszczędzania energii: 2.7 W
Tryb duty:	200,000 wydruków miesięcznie

KONTROLER

Procesor:	SP C820DN: Intel Celeron-M 600 MHz SP C821DN: Intel Celeron-M 1.0 GHz
Język drukarki/ rozdzielczość:	PCL5c: 600 x 600 dpi/4bit, 2bit, 1bit, 300 x 300 dpi/1bit PCL6: 600 x 600 dpi/4bit, 2bit, 1bit, 1,200 x 1,200 dpi/1bit RPCS™, Adobe® PostScript® 3™: 600 x 600 dpi/4bit, 2bit, 1bit, 1,200 x 1,200 dpi/1bit
Pamięć:	SP C820DN: Standard: 512 MB Maksymalnie: 1,024 MB, Opcja: 80 GB HDD SP C821DN: Standard: 512 MB + 80 GB HDD Maksymalnie: 1,024 MB
Sterowniki:	PCL5c, PCL6, RPCS™: Windows® 2000/XP/ Server 2003/Server 2008/Vista (32 bit) Windows® XP/Server 2003/Server 2008/Vista (64 bit) Adobe® PostScript® 3™: Windows® 2000/XP/Server 2003/Server 2008/Vista (32 bit) Windows® XP/Server 2003/Server 2008/Vista (64 bit) Macintosh OS 8.6-9.2 (OS X Classic) Macintosh OS X 10.1 lub późniejsze (tryb Native)
Czcionki:	45 czcionek + międzynarodowe czcionki (Cyrillic, Greek, Hebrew, Arabic) 13 czcionek Adobe® PostScript® 3™: 136 czcionek Opcja: OCR, Kody kreskowe (opcja PCL)

SIEĆ

Protokoły sieciowe:	Standard: TCP/IP (IPv4, IPv6), SMB, AppleTalk Opcja: IPX/SPX
Wspierane środowiska:	Windows® 2000/XP/Server 2003/Server 2008/ Vista (32 bit) Windows® XP/Server 2003/Server 2008/Vista (64 bit) Macintosh OS 8.6-9.2x (OS X Classic) Macintosh OS X 10.1 lub późniejsze (tryb Native) ¹ Novell® Netware® 3.12, 3.2, 4.1, 4.11, 5.0, 5.1, 6, 6.5 Sun® Solaris 2.6/7/8/9, HP-UX 10.x/11.x/11iv1/11i SCO OpenServer 5.06 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2 SAP® R/3® version 3.x lub późniejsze

Interfejs:	Standard: USB 2.0, USB Host I/F Ethernet 10 base-T/100 base-TX Opcja: Port równoległy IEEE1284 Sieć bezprzewodowa (IEEE802.11a/b/g) Bluetooth, Gigabit Ethernet
------------	---

OPROGRAMOWANIE

Standard:	DeskTopBinder™ Lite, SmartDeviceMonitor™ for Admin, Printer utility for Mac, Web Image Monitor, Font Manager 2000
Opcja:	DeskTopBinder™ Professional, Web SmartDeviceMonitor™

OBSŁUGA PAPIERU

Pojemność wejściowa papieru:	Standard: Kasety 2 x 550 Podajnik ręczny na 100 arkuszy Maksymalnie: 3,200 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru:	Standard: 500 arkuszy (bez finiszera), 250 arkuszy (z finiszerm) nadrukiem do dołu Maksymalnie: Do 4,000 arkuszy
Rozmiar papieru:	Tace na papier: A3 - A5, Podajnik ręczny: A3 - A6
Gramatura: ²	Tace na papier: 60 - 256 g/m ² , Podajnik ręczny: 60 - 256 g/m ² LCT: 60 - 256 g/m ² , Podajnik dwupleksu: 60 - 169 g/m ²
Nośniki:	Zwykły papier, papier z recyklingu, papier specjalny, papier barwiony, papier z nadrukiem, papier błyszczący, powlekany papier, papier ozdobny Podajnik ręczny: Koperty, etykiety, folie

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Tonery:	Czarny: 20,000 wydruków ³ , Kolor: 15,000 wydruków ³ Black: 10,000 wydruków ³ , Kolor: 8,000 wydruków ³
Nośnik/bębny:	Czarny: 40,000 wydruków ³ , Kolor: 40,000 wydruków ³
Jednostka zgrzewająca:	160,000 wydruków ³
Jednostka transferowa:	200,000 wydruków ³
Pojemnik na zużyty toner:	40,000 wydruków ³

INNE OPCJE

Opcje wewnętrzne:	Pamięć (SDRAM 256 MB, SDRAM 512 MB), Camera Direct Print card, SD card for Netware, VM card, szyfrowanie dysku, Data Overwrite Security Unit
Opcje zewnętrzne:	Kaseta na 550 arkuszy, kasety 2 x 550 arkuszy, duża kaseta na 2,000 arkuszy, finiszier broszurujący na 1,000 arkuszy, finiszier na 3,000 arkuszy, 4-półkowy mailbox (wymaga instalacji 2 kaset x 550 oraz dużej kasety na 2,000 arkuszy), jednostka równająca, most, zespół dziurkujący (2/3 otwory, 2/4 otwory i 4 otwory)

- 1 Druk z USB jest obsługiwany przez Mac OS X v.10.3.3 lub późniejszy, Jakość wydruków zależy od warunków otoczenia urządzenia.
- 2 Jakość wydruków zależy od warunków otoczenia urządzenia.
- 3 Testowy wydruk A4 pokrycie 5%

Dostępność urządzeń, opcji oraz oprogramowania prosimy skonsultować z najbliższym dostawcą Ricoh.

Certyfikat ISO9001: 2000 Certyfikat ISO14001

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli.
Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Kolor rzeczywistego produktu może się różnić od prezentowanego w niniejszej broszurze.
Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsza broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, i/lub adoptowane, kopiowane w części lub całości ani wykorzystywane w innych opracowaniach bez uprzedniej, pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.



RICOH

www.ricoh.eu

Po więcej informacji prosimy o kontakt z

